

Краткое руководство пользователя телефона ZTE V889M

Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм
	Не бросайте устройство в огонь
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья
	Избегайте контакта с магнитными деталями
	Устройство может быть источником громких звуков
	Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования

1

	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
	Не разбирайте устройство
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолете и аэропорту
	Не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи
	Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой
	Используйте только одобренные аксессуары

Примечания:

Логотип microSD является торговой маркой SD Card Association.

2

Примечание


Мы предлагаем Вам самостоятельно воспользоваться обслуживанием Вашего смартфона. Пожалуйста посетите официальный веб-сайт www.zte.ru для получения дополнительной информации по самообслуживанию и списка поддерживаемых устройств.

Это устройство предназначено для одновременного использования двух SIM-карт в режиме ожидания. Однако SIM-карты не могут использоваться одновременно для звонков или интернета. Так, если одна SIM-карта находится в режиме голосового вызова, вторая SIM-карта будет недоступна. Аналогично, если Вы используете одну из SIM-карт для передачи данных GPRS или EDGE, то вторая SIM-карта будет недоступна для звонков; однако если Вы используете первую SIM-карту для передачи данных в 3G сети, то вторая SIM-карта может быть доступна.


Данная ситуация обусловлена функционалом смартфона и не зависит от сети. Такой принцип действия позволяет значительно снизить энергопотребление смартфона в режиме ожидания.

3

Ознакомление с телефоном

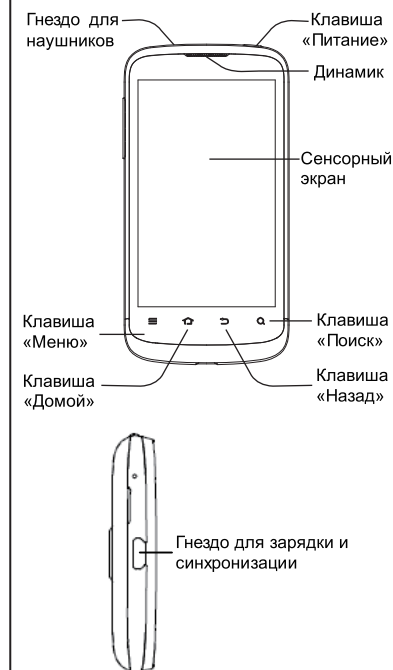

4



Кнопка «Питание»

- Удерживайте нажатой для выбора режимов телефона: без звука, в самолете или для выключения.

5

- Короткое нажатие в активном режиме – переключение телефона в режим ожидания.
- Короткое нажатие в режиме ожидания – выход из режима ожидания.

Кнопка «Домой»

- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.
- Удерживайте нажатой, чтобы просмотреть недавно использованные приложения.

Кнопка «Меню»

Нажмите для отображения списка дополнительных команд на текущем экране.

Кнопка «Назад»

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Кнопка «Поиск»

Нажмите для запуска приложения «Поиск».


Кнопки увеличения и уменьшения громкости

Нажмите соответствующую кнопку для увеличения или уменьшения громкости.


6

Перед началом эксплуатации

Снимите заднюю крышку




Установите SIM-карту

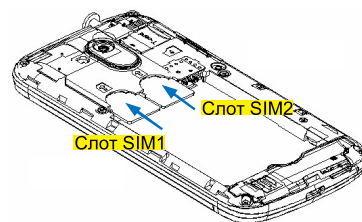


Внимание: Единственно в режиме UMTS\GSM может работать только один из слотов (по умолчанию SIM1). Выбрать слот, для которого будет использоваться режим UMTS\GSM можно в меню настроек телефона. Второй слот при этом будет работать в режиме GSM.

7

Установите аккумулятор

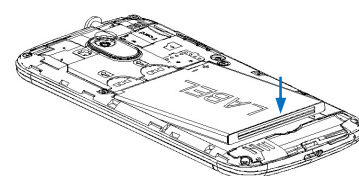


Установите карту памяти



8

Зарядите аккумулятор

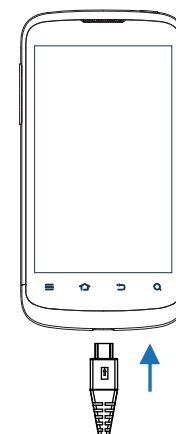

Перед использованием нового телефона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия:

1. Подключите адаптер в разъем для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке переменного тока.
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора.

9

Включение/выключение телефона

1. Проверьте наличие SIM-карты в телефоне и убедитесь, что аккумулятор заряжен.
2. Включение: удерживайте нажатой кнопку «Питание», чтобы включить телефон.
3. Выключение: чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Питание», через несколько секунд появится всплывающее меню. В появившемся меню, выберите пункт **Выключение**, затем нажмите **ОК**.

Переключение в режим ожидания

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии, а дисплей отключается, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Устройство переключается в режим ожидания автоматически, когда дисплей автоматически выключается по истечении определенного периода времени неактивности, который можно задать в пункте **Таймаут экрана** параметров дисплея.

Нажмите кнопку «Питание» для перехода в режим ожидания.

10

Выход из режима ожидания

Выйти из режима ожидания можно следующим способом:

1. Нажать кнопку питания, чтобы включить экран устройства.
2. Далее нажать и удерживать для разблокировки экрана.

Примечание

Если Вы установили на разблокировку экрана графический ключ PIN-код или пароль для Вашего телефона, то Вам потребуется ввести его для снятия блокировки.

11